

KARTA TECHNICZNA

TRAMPOLINA ZIEMNA KONICZYNKA POTRÓJNA (i NL)



www.mp-play.pl

Trampolina z nowej serii "koniczynek" o nietypowym kształcie z trzema owalnymi sekcjami do skakania. W wersji NL model z nowego typu szerokimi, wzmacnianymi lamelkami NL (non drop) dającymi jednolitą powierzchnię z minimalnymi szparami, niepozwalającymi na wpadanie przedmiotów pod matę skoku.

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

Matą skoku - z plastikowych lamelk nawleczonych na linkę ze stali nierdzewnej śr. 5/6 mm. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk), certyfikowanych (TUV) sprężyn przytwierdzonych do wnętrza obudowy.

Min. wysokość swobodnego upadku: 0.9 m
+ wysokość od maty skoku do najniższego punktu opadającego.

Wielkość poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm
Max efekt wybicia powyżej płaszczyzny podwieszanej, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 600 mm
Min. prześwit pod płaszczyznę podwieszaną, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 230 mm

Wiek: od 3 do 15 lat

Ilość użytkowników: max 3 (1 – 3 zalecany)

Wymiary kompletnego wyrobu:

Długość 275 cm, szer. 260 cm wys. 40 cm,

Pole skoku: 100x100 cm.

Głębokość posadowienia: ~ 0,45m

Ugięcie maty: 20 - 25 +/- 3 cm.

Wysokość swobodnego upadku HIC: 09m

Strefa bezpieczeństwa:


1,5 m wokół trampoliny - 4,75 x 4,6 m.

Maksymalne obciążenie jednostkowe:

Dynamiczne - 170 kg


Statyczne - 210 kg

Waga urządzenia: 195 kg

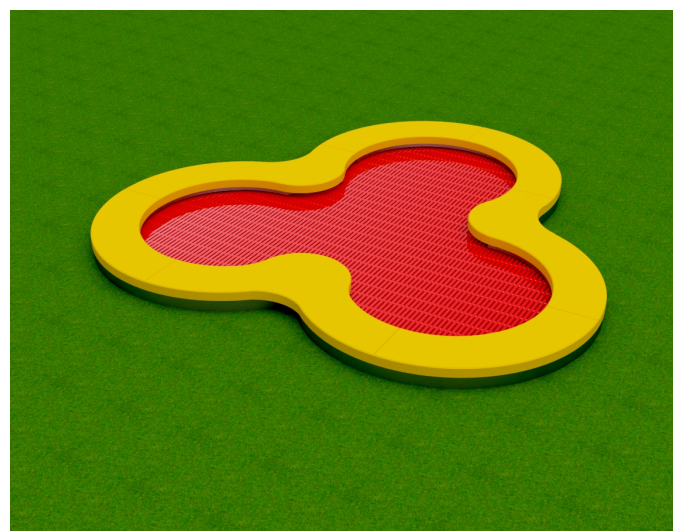

Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TÜV) do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wstawiane do wnętrza ramy.

Konstrukcja pozwala na dostęp do wnętrza dla konserwacji poprzez wypięcie sprężyn (specjalny przyrząd) lub przez uniesienie górnej obudowy.

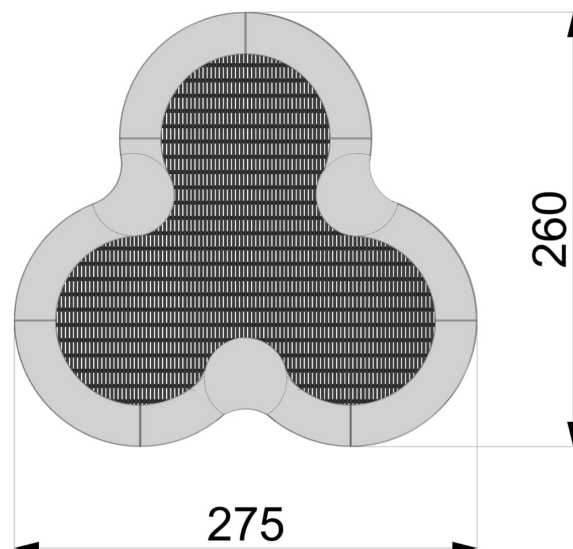

MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)

Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobyłka (produkcja)

e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030

NIP 522 102 51 88