



WWW.MP-PLAY.PL

KARTA TECHNICZNA

TRAMPOLINA ZIEMNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODEL – WH 150/250, MODEL 150/200 i MODEL 150/500

Trampolina ziemna - projekt i produkcja MP-PLAY

Powierzchnia skoku maty: 100x150 cm lub 100x200 cm lub 100x450 cm

Konstrukcja stalowa (ocynkowana) – mata z plastikowych lametek na linkach stalowych (ocynk) w otulinie PCV przytwierdzonych do sprężyn trampolinowych (stal sprężynowa nierdzewna/ocynk). Boki obudowy osłonięte od góry płytami poliuretanowo-gumowymi Polflex.

Maksymalna wysokość swobodnego skoku: 0,6m

Przedział wiekowy: od 3 lat

Ilość użytkowników: 1 na wózku - z opiekunem.

Głębokość posadowienia: 0,45m

Strefa bezpieczeństwa: 2 m wokół boków

Wymiary kompletnego urządzenia:

150x200x40 lub 150x250x40 cm lub 150x500x40 cm

Konstrukcja

Mata sprężynująca z lametek plastikowych (10x2,6x2 cm) z polipropylenu modyfikowanego lub ABS, nanizanych na linkę stalową nierdzewną lub ocynkowaną w otulinie z PCV o średnicy 5/6 mm.

Mocowanie na sprężynach trampolinowych (atest TuV) przytwierdzonych do pokrywy obudowy przy pomocy zaczepów stalowych (ocynk) spawanych do ramy obudowy.

Konstrukcja pozwala na wypięcie sprężyn przy pomocy specjalnego przyrządu w celu konserwacji i czyszczenia dołka (np. z liści) oraz przez podniesienie ramy umieszczonej na zawiasach roboczych.

Powierzchnia skoku maty: 100x150 cm lub 100x200 cm lub 100x450 cm

Ugięcie robocze maty 20 - 25 +/- 5 cm

Obudowa:

Konstrukcja stalowa z blachy składana – z profili (ocynk) – boki z blachy ocynkowanej gr. 2 mm łączona na śruby M10. Spód z profili stalowych giętych(ocynk) wzmacniane śrubami M8. Zawias łączący wierz ze spodem (x2)

Pokrywa:

Konstrukcja stalowa łączonej z ramą śrubami M10. Powierzchnia pokrywy pokryta płytami poliuretanowo-gumowymi EPDM typu Polflex (75x25x5 cm w standardzie) zakrywającymi górną krawędź urządzenia w strefie upadku.

Waga kompletnego urządzenia: 165 - 195 kg

Trampolina ze względu na swoją konstrukcję jest odporna na wandalizm.

Produkt spełnia wymagania norm na place zabaw PN-EN 1176 z 2009 r.

TRAMPOLINA ZIEMNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODEL – WH 150/250

TRAMPOLINA ZIEMNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODEL – WH 150/200

TRAMPOLINA ZIEMNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODEL – WH 150/500

Konstrukcja analogiczna do typów **TZMPP 150 i TZMPP 250**

MATA WZMOCNIONA podwójne linki stalowe fi. 6 mm (wzdłuż i w poprzek) i lamele plastikowe

Wymiar zewnętrzny: 150x 250 cm lub 150x200 cm lub 150x500 cm

Dostosowana dla wózków inwalidzkich – wjazd/wyjazd – najazd z blachy i maty gumowej EPDM.

Łatwy montaż, dostęp dla konserwacji. Powierzchnia maty:

Mata skoku 150x100 – część widoczna maty skoku 100x120


Mata skoku 200x 100 - część widoczna maty skoku 100x170

Mata skoku 450 x100 - część widoczna maty skoku 100x420

W wersji z barierkami dochodzą po bokach 2 barierki z rury 2,5 cala ze stali nierdzewnej.




Strefa bezpieczeństwa 200 cm wokół urządzenia.

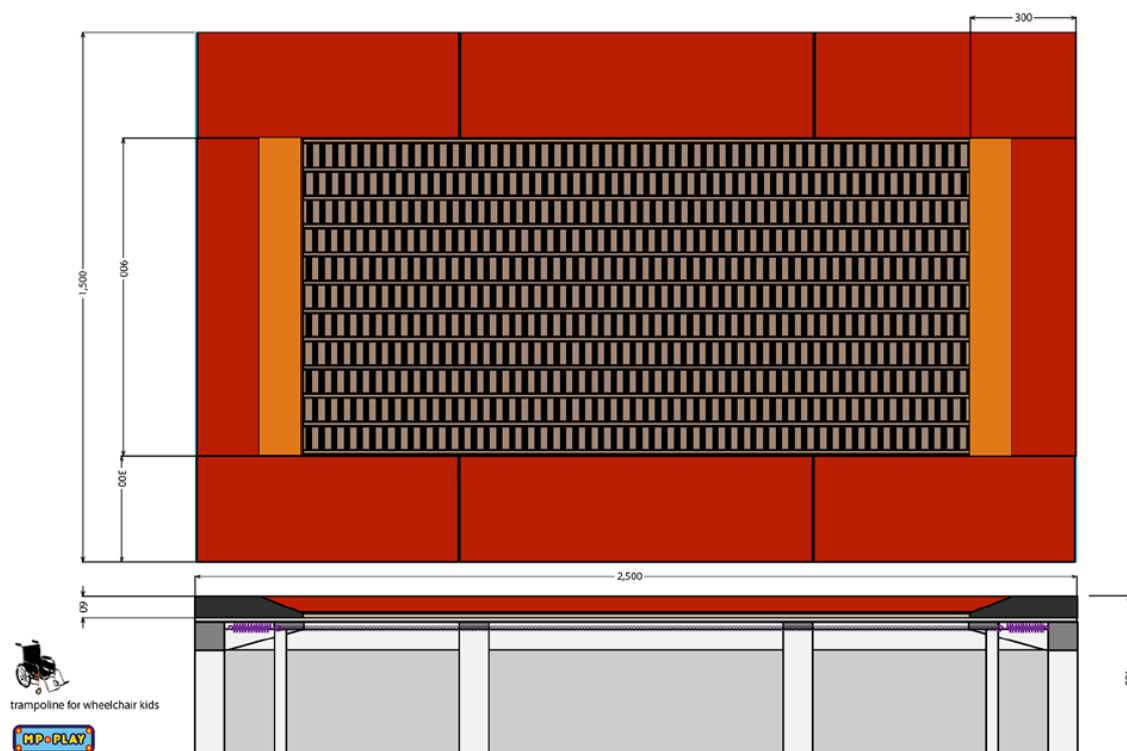

A square stormwater catchment basin is shown, featuring a red rubberized roof and a metal grate cover. The basin is installed on a grassy lawn. The grate is made of metal and has a grid pattern. The basin is surrounded by a concrete curb. The roof is made of red rubberized material, which is designed to be durable and resistant to weathering. The basin is used to collect rainwater and prevent it from running off the lawn.

Sposób montażu

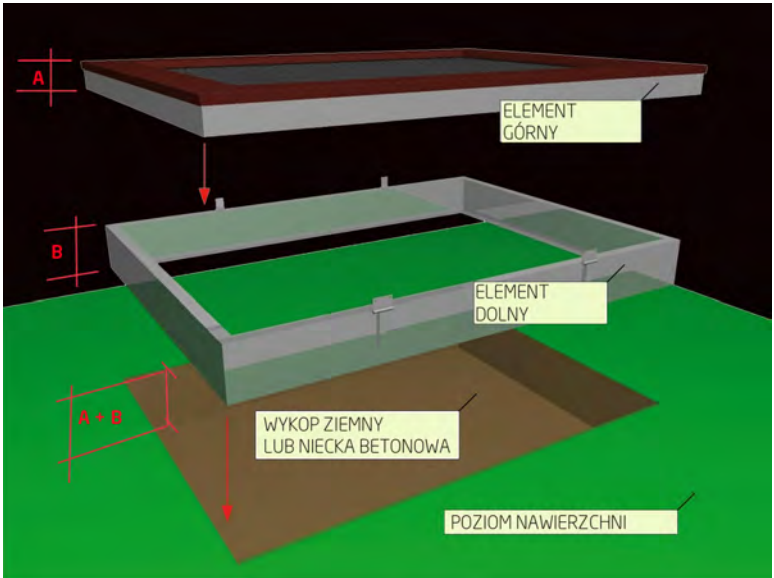

Dostęp dla konserwacji



TRAMPOLINA ZIEMNA

WIDOKI DETALI I SCHEMAT MONTAŻU

DLA MODELI: TZMP-150, TZMP-200, TZMP-250, TZMP-300, **WH-100/150**, WH-100/250

WIDOKI TRAMPOLINY Z NAJAZDAMI DLA WÓZKA INWALIDZKIEGO

