

KARTA TECHNICZNA

TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPP-SPEEDER (PAJĄK)



www.mp-play.pl

Specjalna trampolina wielkogabarytowa składająca się z ruchomej membrany rozpiętej na linach zbrojonych mocowanych do 6 stalowych słupów zakotwionych w betonie.

Konstrukcja nośna - 6 słupów z rury 4" z mocowaniami w systemie KOOL. Słupy ze stali ocynk + lakier proszkowy lub nierdzewne.

Mata skoku - z trójkątnych plastikowych lamelek nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej śr. 5/6 mm. lub z gumy zbrojonej dwuwarstwowej 9 mm. Liny naciągowe z 16 mm liny zbrojonej zakończone kauszą - zakuwane na prasie w tulejach aluminiowych. Końce przy macie skoku zakończone oczkowo ze stali nierdzewnej. Fundamenty kotwiące z betonu B15-20 na głębokość 110 cm. Poziom górny fundamentów - 40 cm od poziomu zero na placu.

Mata skoku nie powoduje zakleszczeń. Konstrukcja jest b. wytrzymała i odporna na wandalizm. Łączenia lin i maty oraz mocowania w systemie kulowym KOOL (kule na słupach) o łagodnych krawędziach, bez zakleszczeń i ostrych krawędzi.

Wiek: od 3 do 15 lat

Ilość użytkowników: max 3 (1 – 2 zalecany)

Wymiary kompletnego wyrobu:

Długość 475 cm, szer. 545 cm wys. 105 cm,

Pole skoku: Ø 1,90 m.

Głębokość posadowienia fundamentów: ~ 1,10 m

Poziom maty skoku: + 30 cm.

Ugięcie maty: 30 +/- 3 cm.

Wysokość swobodnego upadku HIC: 0.9m

Strefa bezpieczeństwa:

1,5 m wokół trampoliny - Ø 8,45 m.




Maksymalne obciążenie jednostkowe:

Dynamiczne - 150 kg

Statyczne - 170 kg

Waga urządzenia: 345 kg

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami normy:
EN 1176-1:2017 oraz TÜV.

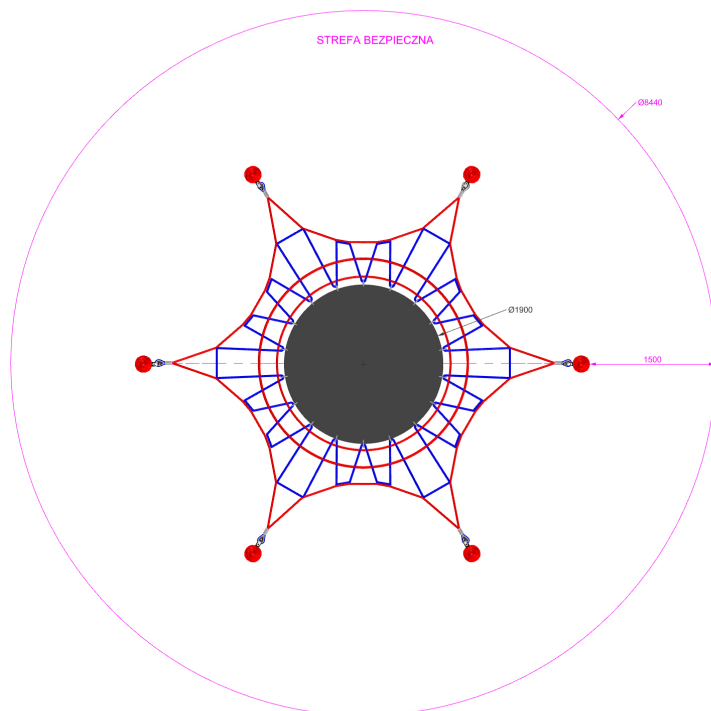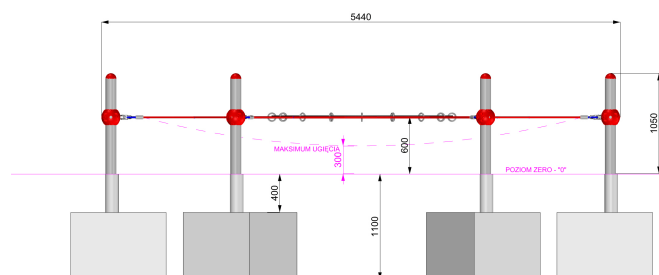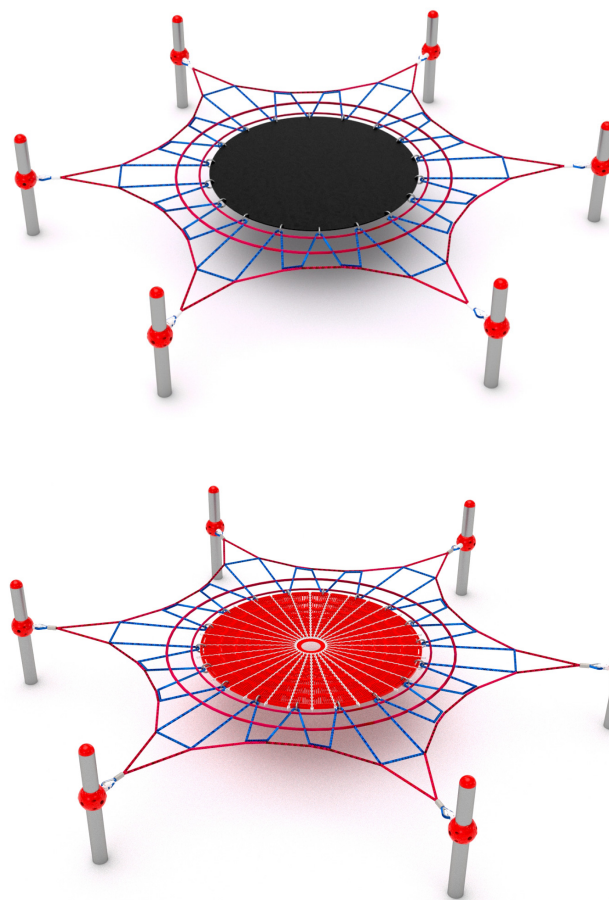

MP-PLAY Grupa Livingbetter Polska www.mp-play.pl

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)

Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobylka (produkcja)

e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030

NIP 522 102 51 88, 525 273 09 99