

KARTA TECHNICZNA

TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPPP-150



www.mp-play.pl

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

Mata skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych na linkę stalową (ocynk)

śr. 6 mm w otulinie PCV. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk), certyfikowanych (TUV) sprężyn podpiętych do wnętrza obudowy.

Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granulatu gumowego EPDM/SBR. Ugięcie maty 20 - 25 +/- 3 cm.

Max wysokość swobodnego upadku: 0.9 m

Wielkość poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm

Max efekt wybicia powyżej płaszczyzny podwieszanej, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 600 mm

Min. prześwit pod płaszczyznę podwieszaną, przy upuszczeniu na tę płaszczyznę masy 69,5 kg z wysokości 900 mm - 230 mm

Wiek: od 3 lat wzwyż

Ilość użytkowników: 1 (1 – zalecany)

Głębokość posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczeństwa: 2 m wokół trampoliny.

Wymiary kompletnego wyrobu:

Długość 150 cm, szer. 150 cm h-40 cm,
pole skoku – 100x100 cm.

Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TÜV)
do ramy poprzez zaczepy (ocynk) spawane do wnętrza ramy.

Konstrukcja pozwala na dostęp do wnętrza dla konserwacji poprzez wypięcie sprężyn (specjalny przyrząd) lub przez uniesienie górnej obudowy.

Waga urządzenia: 165 kg

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami normy: EN 1176-1:2017 oraz TÜV.



MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)


Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobylka (produkcja)

e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030


NIP 522 102 51 88

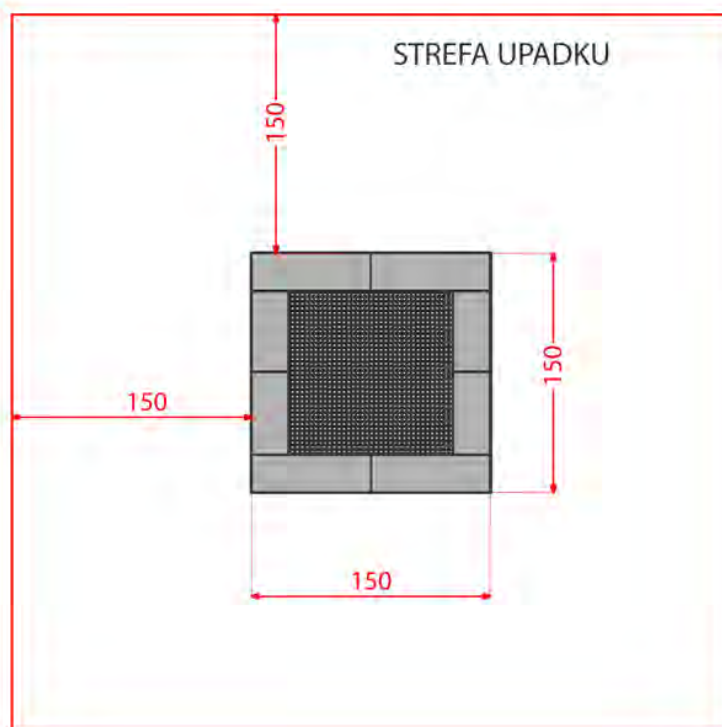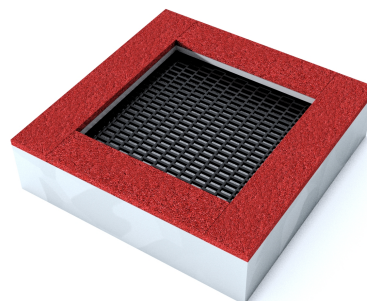

PODSTAWOWE WYMIARY

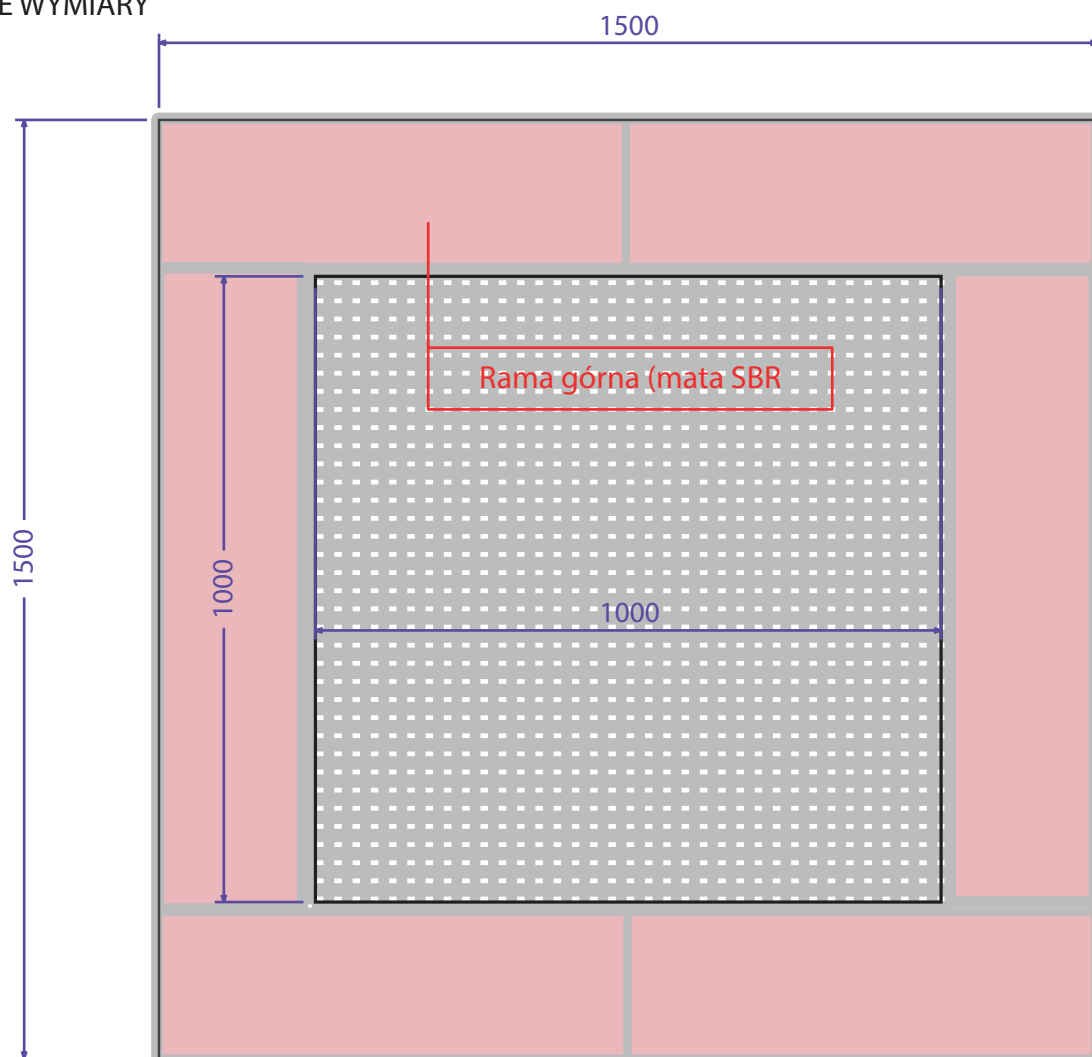

SCHEMAT MONTAŽU

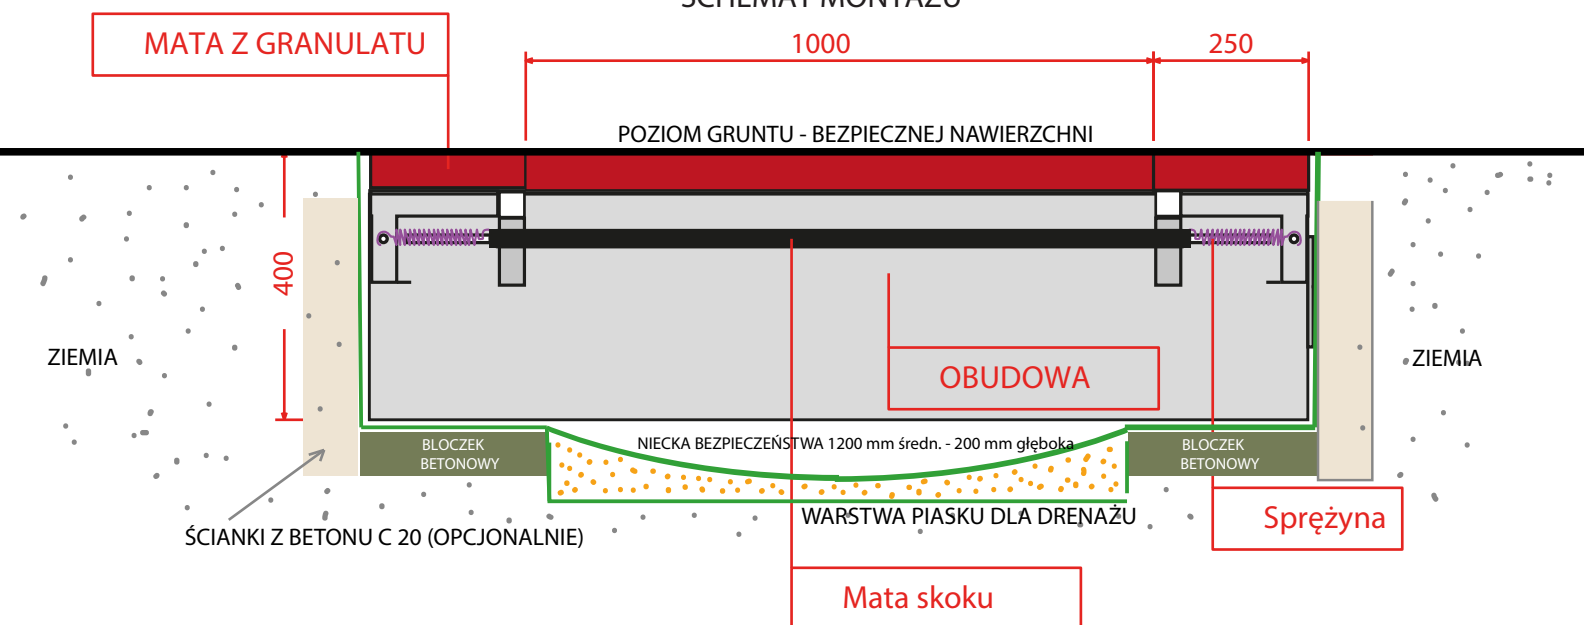

MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl
 Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)
 Ul. Dąbrowskiego 40a 05-230 Kobyłka (produkcja)
 e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030
 NIP 522 102 51 88

WŁOŻYĆ TRAMPOLINĘ W OTWÓR (ZIEMNY LUB BETONOWY - PRZED WŁOŻENIEM WYPOZIOMOWAĆ PODŁOŻE WYKOP POWINIEN BYĆ WIĘKSZY OD WYMIARÓW TRAMPOLINY O 30-40 mm NA STRONĘ (UŁATWIA WŁOŻENIE))