

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Dane producenta:

MP-Play Sp. z o.o.

Ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego,

05-230 Kobyłka

Tel. +48 502 097 030

NIP: 5252730999 REGON: 368843331



## Deklaracja producenta zgodności wyrobu z normą PN-EN 1176-1:2017-12.

Deklarujemy w pełni odpowiedzialności, że oferowany przez nas produkt:

**Urządzenie TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPPSG-90 (300)**

jest zgodne i spełnia wymagania normy PN-EN 1176-1:2017-12

Deklarujemy że w/w wyrób: jest zgodny z poniższą specyfikacją techniczną.

### Dane techniczne produktu:

Czteroelementowy zestaw zespolonych trampolin ziemnych.

Obudowa z podzespołów składowych trampolin: TZMPP-170 i TZMPP-150

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - wzmacniana ocynkowana. Cztery niezależne segmenty (ćwiartki) połączone razem.

Maty skoku - z plastikowych lametek nawleczonych na linkę stalową (nierdzewna) śr. 5/6 mm w otulinie PCV. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk) certyfikowanych (TUV) sprężyn podpiętych do wnętrza obudowy. Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granulatu gumowego EPDM/SBR.

### Dane techniczne:

Wysokość swobodnego upadku: 0.9 m

Wiek: od 3 lat wzwyż

Liczba użytkowników: 4(2,3 zalecany)

Głębokość posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczeństwa: 2 m wokół, trampoliny. Fi. strefy bezpiecznej - 700 cm.

Wymiary kompletnego wyrobu:

Średnica 300 cm h-40 cm

Pole skoku  $4 \times 0,08 = 3,2 \text{ m}^2$ .

Mocowanie sprężyn (certyfikowanych TUV) do ramy

poprzez zaczepy (ocynk) wstawiane do wnętrza ramy.


Konstrukcja pozwala na dostęp dla konserwacji poprzez

wypięcie sprężyn (specjalny przyrząd) lub przez

uniesienie obudowy.

Ugięcie maty 20 - 25 +/- 3 cm.

Waga urządzenia: 4X165 kg (660)

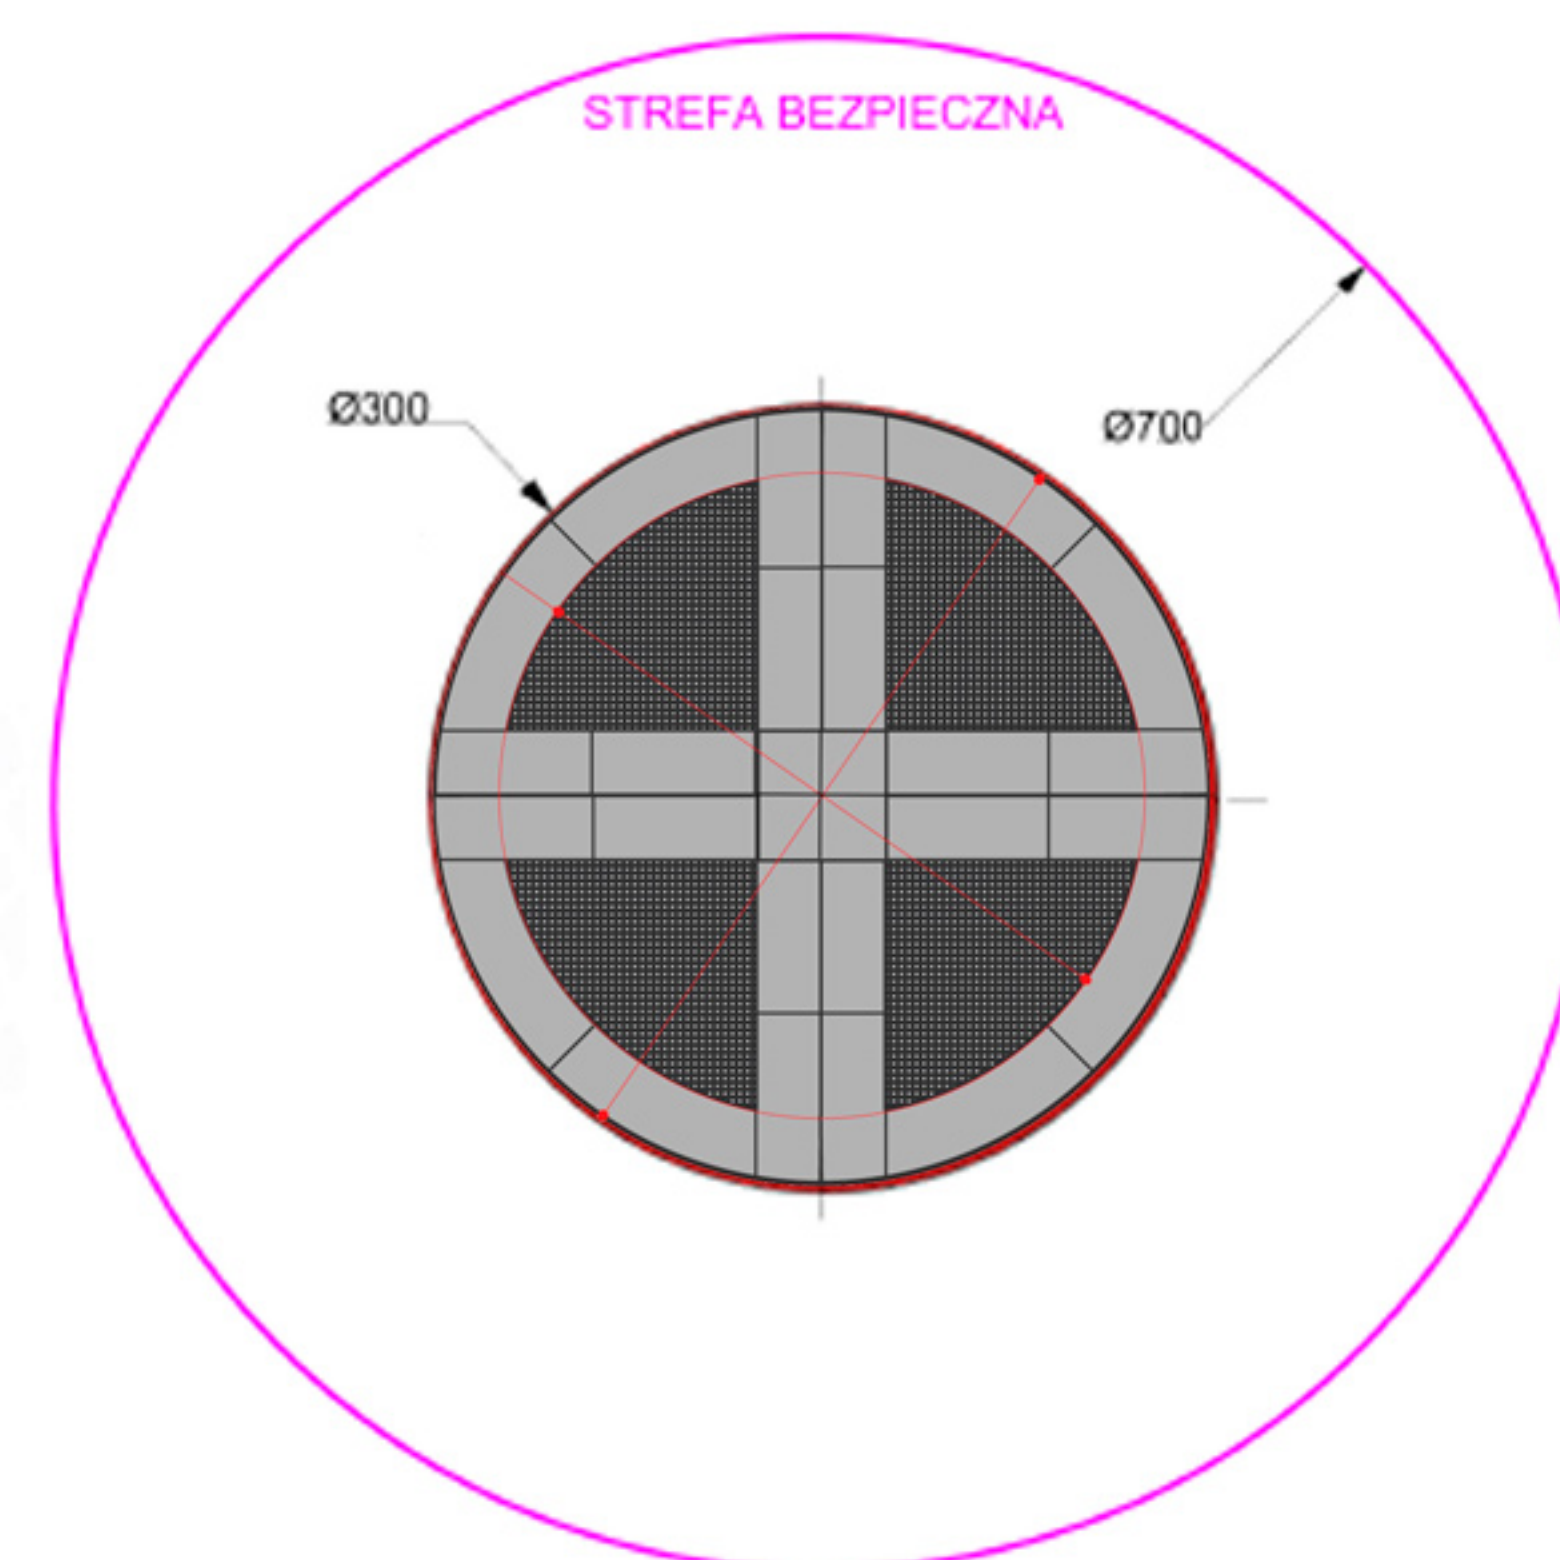

### **MP-PLAY Sp. z o.o.**

ul. Dąbrowskiego 40 05-230 Kobyłka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

e-mail: office@mp-play.pl tel. 798 507 527

XIII Wydz. Gosp. K R S Nr KRS 0000706337

NIP 525-273-09-99 REGON 368843331

Pieczęć i podpis

*DANEK STADNIK*

Warszawa 05.08.2020 r.